

Caméra IP


MPEG4 - 25i/s - Haute Définition

Version Jour-Nuit


Grâce à ses performances exceptionnelles, la série 5300 fournit des images haute définition en temps réel sur le réseau en utilisant une bande passante limitée. Elle permet la mise en place d'un système de vidéosurveillance IP sans compromis.



- ▶ Capteur CCD 1/3" **SONY** SuperHAD / EXviewHAD
- ▶ Compensation de contre-jour, Auto-Iris
- ▶ Fonction Jour/Nuit avec commutation du filtre IR (CAM-5320)
- ▶ Compression MPEG-4 ASP
- ▶ Résolution allant de CIF à Full D1 à 25 images / s
- ▶ Double flux MPEG-4 via Lan et WAN
- ▶ Alimentation POE supportée (CAM-5301/CAM5321) ou 24V (CAM-5322)

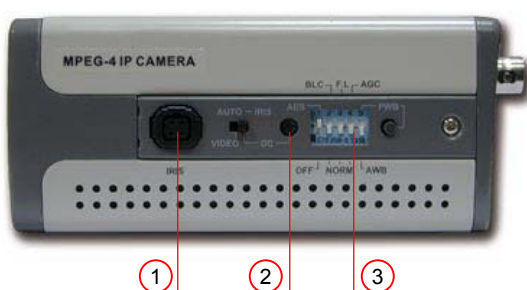

- ① Contrôle Auto Iris
- ② Niveau DC
- ③ DIP switches paramétrage

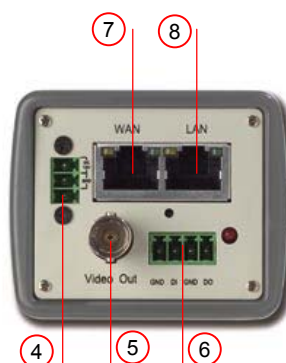

- ④ Alimentation
- ⑤ Vidéo composite
- ⑥ Entrées/Sorties
- ⑦ Port WAN
- ⑧ Port LAN

La série 5300 fait partie d'une gamme complète d'équipements de vidéosurveillance IP développés par ACTi.

Portés par leur innovation technologique, les produits ACTi sont reconnus dans le monde entier et supportés par les plus importants systèmes indépendants de gestion de vidéosurveillance sur IP.



CARACTERISTIQUES

		CAM-5300	CAM-5320
Image	Capteur	SONY SuperHAD CCD	SONY EXviewHAD CCD
	Taille	1/3 pouce	
	Effective Pixels (HxV)	811 x 508 (NTSC); 795 x 596 (PAL)	
	Horizontal Resolution	480 TVL	
Luminosité minimum	Couleur	0.15 Lux at F1.2 (30 IRE, SAGC)	Commutation automatique en N&B < 4 Lux
	N/B	N/A	0.05 Lux at F1.2 (30 IRE, SAGC)
	Sensibilité IR	N/A	de 700nm à 1100nm
Lentille	Montage	C / CS (avec adaptateur)	
Synchronisation	Système Sync.	Interne	
Fonction Jour/Nuit	Filtre IR Mécanique	N/A	Oui
Fonctions	Détection de mouvement	Oui (3 fenêtres)	
	Electronic Shutter	AES On: 1/60 ~ 1/100,000 sec. (NTSC); AES Off: 1/60 sec. (NTSC); AES On: 1/50 ~ 1/100,000 sec. (PAL); AES Off: 1/50 sec. (PAL)	
	BLC	On / Off (switchable)	
	AGC	On / Off (switchable)	On / Off (switchable) AGC OFF desactive la fonction J/N
	Balance des blancs	AWB / PWB (sélectionnable)	
	Flickerless	On / Off (sélectionnable)	
	Auto Iris Controle	Video / DC (sélectionnable)	
	S/N Ratio	Supérieur à 50 dB (AGC off)	
Video (Compression)	Compression	MPEG-4 ASP	
	Resolution	Full D1 (720 x 480 in NTSC, 720 x 576 in PAL); CIF (352 x 240 in NTSC, 352 x 288 in PAL); QCIF (160 x 112 in NTSC, 176 x 144 in PAL)	
	Débit	28 K ~ 3 M bps	
	Vitesse	30 fps en full D1 resolution (NTSC); 25 fps en full D1 resolution (PAL)	
Sortie	Sortie Composite	CVBS, 1.0Vp-p 75 Ω, BNC connecteur	
Alarme	Entrée	1, TTL, terminal block	
	Sortie	1, TTL, terminal block	
Entrée/Sortie	Bouton Reset	Config usine	
	LED	Système status	
Réseau	Port LAN	Ethernet(10/100Base-T), RJ-45 connector	
	Port WAN	Ethernet(10/100Base-T), RJ-45 connector	
	Protocole	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP	
Logiciel	Web Browser	Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur	
	SDK	ActiveX control, C SDK	
	Securité	Mot de passe configuré par l'administrateur	
Fonctionnement	Temperature	5°C~50°C (40°F~122°F)	
Alimentation	Alimentation	DC 12 V ±10% (CAM-5300) PoE (IEEE802.3af) Class 3 (CAM-5301)	DC 12 V ±10% (CAM-5320) PoE (IEEE802.3af) Class 3 (CAM-5321) AC 24 V ±10% (CAM-5322)
	Consommation	6.84W (DC12V) 7.68W (PoE)	6.96W (DC12V) 8.16W (PoE) 7.44W (AC 24 V)
Caract. physiques	Dimensions (LxHxP)	63 mm x 52 mm x 120 mm (2.48" x 2.05" x 4.76")	
	Poids	450 g (0.99 lb)	

VERSIONS

Part Number	Full D1	NTSC	PAL	480 TVL	DC 12 V	DC 12 V / PoE	DC 12 V / AC 24 V	J & N
CAM-5300HN	V	V		V	V			
CAM-5300HP	V		V	V	V			
CAM-5301HN	V	V		V		V		
CAM-5301HP	V		V	V		V		
CAM-5320HN	V	V		V	V			V
CAM-5320HP	V		V	V	V			V
CAM-5321HN	V	V		V		V		V
CAM-5321HP	V		V	V		V		V
CAM-5322HN	V	V		V			V	V
CAM-5322HP	V		V	V			V	V


LOGIDOM

 44/45 cours Aristide Briand
 69300 CALUIRE ET CUIRE

 T 04 78 98 94 94 - F 04 78 98 94 90
 Email : info@logidom.com